


Руководство по установке плинтуса Bonkeel Stick

Без соединителей и заглушек

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

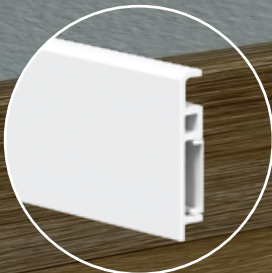

ПВХ плинтус
длиной 2000 мм



Монтажная клипса
длиной 2000 мм


ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ:

Перед началом монтажа убедитесь, что пол и стены сухие, чистые и выровнены. Поверхность должна быть подготовлена таким образом, чтобы избежать перепадов высоты, которые могут повлиять на качество установки плинтуса.



Важно: Рекомендуем доверить установку профессионалам, имеющим соответствующий опыт и инструменты.

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ:



Торцовочная пила



Шуруповерт



Дюбель-гвозди



Рулетка



Карандаш

МОНТАЖ



01

Произведите разметку на клипсе с шагом 50-100 мм



05

При необходимости спрячьте провода в кабель-канал



02

Просверлите отверстия в клипсе в соответствии с разметкой



06

После установите ПВХ плинтус на монтажную клипсу



03

Для установки монтажной клипсы на стену, используйте два отрезка ПВХ плинтуса длиной 50 мм



07

В углах ПВХ плинтус стыкуется без соединителей и заглушек.

Для обрамления внутренних и наружных углов рекомендуется производить запил ПВХ плинтуса на торцовочной пиле под углом в 45°




04


Просверлите отверстия в стене и надежно зафиксируйте монтажную клипсу при помощи дюбель-гвоздей

ВАРИАНТЫ СТЫКОВКИ ПВХ ПЛИНТУСА


Для стыковки ПВХ плинтусов между собой рекомендуем производить запил на торцовочной пиле под углом в 45°

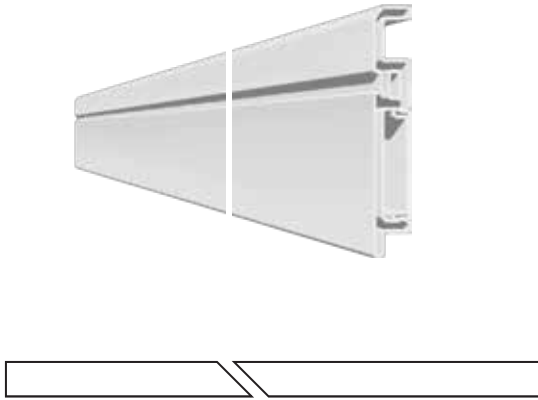

Для примыкания ПВХ плинтуса к наличнику двери используйте следующую схему запила ПВХ плинтуса

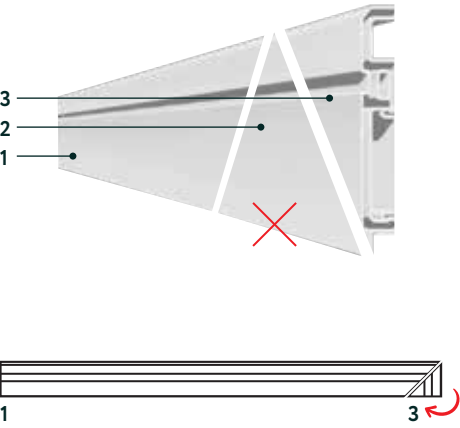

Для оформления перепадов по высоте, таких как ступеньки, используйте следующую схему запила ПВХ плинтуса

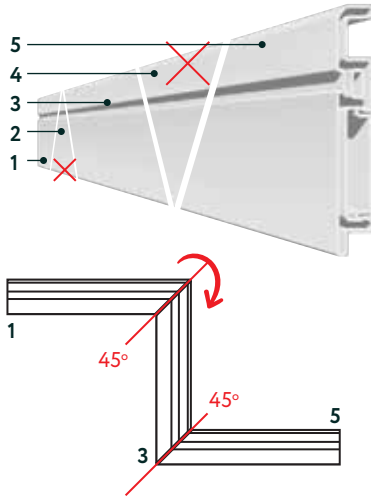

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Используйте мягкую ткань или губку для удаления пыли или грязи с плинтусов. Избегайте использования абразивных чистящих средств или материалов, которые могут поцарапать или повредить лицевую поверхность. Для устойчивых пятен используйте мыльный раствор или 15-20% раствор уксуса. Избегайте использования сильных химических веществ или растворителей, так как они могут вызвать изменение цвета или повреждение ПВХ плинтусов.